

ProTalk
DIGITAL

TK-3601DE

dPMR446/PMR446 Sans Licence

Émetteur-Récepteur Numérique/FM



**Le nouveau portatif
compact professionnel
sans licence, léger et
très performant**

de KENWOOD.



Sans Licence

ÉLÉGANT, COMPACT AND LÉGER

– NOUVEAU PROTALK NUMÉRIQUE PMR446

Doté d'un design ergonomique dans un nouveau format compact et léger, d'un affichage clair et de commandes facilement accessibles, le ProTalk TK-3601DE affiche fièrement un nouveau style tout en apportant de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs professionnels.

Le TK-3601DE adopte la décision ECC (15)05 qui offre 16 canaux en mode analogique (12,5 kHz) et 32 canaux en mode numérique (6,25 kHz).

Il est entièrement compatible avec le TK-3401DE.

Les utilisateurs peuvent, de surcroît, facilement sélectionner une zone de canaux en appuyant sur la touche latérale PF pour une utilisation sans encombrement, même dans les centres commerciaux et centres-villes bondés.



Pack «tout-en-un»

(Accessoires fournis)



KBH-14 [M]
CLIP CEINTURE



KSC-44SL [E]
ADAPTATEUR SIMPLE



KSC-50CR [W]
SOCLE CHARGEUR



KNB-81L [W]
BATTERIE Li-ion
(3.6 V / 2200 mAh)



Connecteur 1-pin SP-Mic

Connecteur compatible avec la série ProTalk FD WD-K10

Modèle	Type	Freq/Puissance RF	Nombre de canaux	Lancement	Conditionnement
TK-3601D	E	446.0–446.2 MHz ERP 500mW	48 canaux (16 x 3 zones) 32 fréquences (Numérique) 16 fréquences (Analogique)	Sept. 2018	Pack «tout-en-un»

POINTS FORTS

- Aucune licence requise
- Pack "tout-en-un"
- Compatible Décision ECC (15)05 – capacité de canaux doublée ;
[Analogique] 16 canaux
[Numérique] 32 canaux
 - Compatible avec le TK-3401DE
- LCD à rétroéclairage Blanc :
 - 8-seg. x 6-digit, 1 line

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Taille : 50 x 94 x 27 mm
[hors antenne et bouton vol.]
- Poids : 160 g [avec batterie]
- En façade : 3 touches (Menu/Up/Down)
- Sur côté : PTT + 1 touche PF
- Connecteur Audio 1-pin
 - Compatible avec ProTalk FD
- Large voyant LED 7-couleurs
- Protection poussière & eau: IP54/55/67
- SCAN multiple
- Annonce vocale
- Fonction VOX /Semi-VOX
- [N] Mode "super verrouillage" : Permet d'utiliser des touches désignées en mode verrouillé
- [N] Verrouillage auto des touches : verrouille automatiquement les touches à intervalles prédéfinis.
- [N] Maintien du PTT : Maintient le PTT en mode TX pour une utilisation mains libres, en appuyant deux fois de suite sur la touche PTT
- [N] Sélection LED de mise sous tension :
 - Afin de différencier la radio allumée
- [N] Sélection de la tonalité de mise sous tension : afin d'avoir un bip identifiable et éviter de regarder la radio (via logiciel de programmation PC)
- [N] Notification de signal incorrect : Notifie quand le signal est sans correspondance

[N] -> nouveauté KENWOOD

NUMERIQUE

- Vocodeur AMBE+2 pour une qualité audio supérieure
- Cryptage numérique
- Sensibilité du micro externe
- Microphone en façade
- En Réception Audio
 - (Low Cut, contrôle de gain automatique, égaliseur audio)
- En Emission Audio
 - (Suppresseur de bruit, contrôle de gain automatique, égaliseur audio)

MODE ANALOGIQUE - FM

- QT/DQT
- Brouilleur d'inversion vocale
- Compander
- Beat Shift

AUTRES

- Second PTT
 - (Touche PF ; Sélection de la zone Numérique/Analogique etc)
- Économiseur de batterie
- Indicateur de batterie
- Atténuation du haut-parleur
- Verrouillage du canal occupé
- Priorité BCL
- Canal d'accueil
- SCAN
- Mode réinitialisation totale
- Mode réinitialisation usine
- Volume Maximum / Volume Minimum
- Tonalité du PTT enfoncé
- Tonalité du PTT relâché
- Niveau de transmission de tonalité
- Indicateur de puissance du signal
- Sensibilité du Microphone
- Mode oreillette
- Détection de demi-insertion

Elancé,
compact et
léger



Protection poussière & eau

IP54/55/67



Utilisation
intuitive



Large voyant LED 7-couleurs



ACCESSOIRES OPTIONNELS

[N]: Nouveauté

REF MODELE	DESCRIPTION
[N] KSC-50CR(B)	SOCLE CHARGEUR
[N] KNB-81L	BATTERIE LI-ION (3.6V/2200mAh)
[N] KBH-22	MAINTIEN CLIP CEINTURE
[N] KMC-55	MICRO HP DÉPORTÉ
[N] KPG-197D	LOGICIEL DE PROGRAMMATION
[N] KPG-186U	CABLE DE PROGRAMMATION
[N] KHS-7A-SD	CASQUE LEGER AVEC TIGE MICRO ET PTT
[N] KHS-10-OH-SD	CASQUE MILIEU BRUYANT

REF MODELE	DESCRIPTION
KSC-44SL	ADAPTATEUR SECTEUR (SIMPLE)
KSC-44ML	ADAPTATEUR SECTEUR (MULTIPLE)
KBH-14	CLIP CEINTURE (COURT)
KBH-21	CLIP CEINTURE (LONG)
EMC-13	MICRO CLIP AVEC OREILLETTE ET PTT
EMC-14	MICRO CLIP AVEC TOUR D'OREILLE ET PTT
KHS-37	TOUR D'OREILLE AVEC TIGE MICRO ET PTT

➤ Accessoires Audio



EMC-13 [W]
MICRO CLIP AVEC
OREILLETTE ET PTT



EMC-14 [W]
MICRO CLIP AVEC TOUR
D'OREILLE ET PTT



KHS-37 [W]
TOUR D'OREILLE AVEC TIGE
MICRO ET PTT



KMC-55 [W]
MICRO HP DÉPORTÉ
(IP54/55/67, Touche PF, Jack 2.5mm)



KHS-7A-SD
CASQUE LEGER AVEC TIGE
MICRO ET PTT



KHS-10-OH-SD
CASQUE MILIEU BRUYANT

➤ Accessoires d'énergie



KSC-50CR B [W]
SOCLE CHARGEUR




KSC-44SL [E]
ADAPTATEUR SECTEUR (prise EU)
(SIMPLE)



KSC-44SL [T]
ADAPTATEUR SECTEUR (prise UK)
(SIMPLE)



KSC-44ML [M]
ADAPTATEUR SECTEUR (pour une connexion multiple
jusqu'à 6 unités)

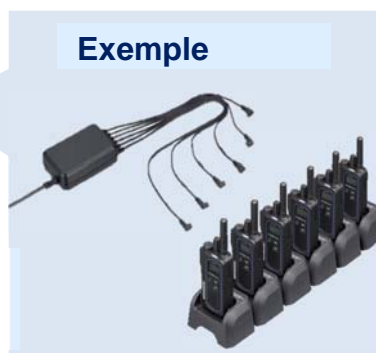

Exemple



KNB-81L [W]
BATTERIE Li-ion
(3.6 V / 2200 mAh)

➤ Autres



KBH-22 [W]
MAINTIEN CLIP CEINTURE
(rotatif)



KBH-21 [W]
CLIP CEINTURE (50mm)



KBH-14 [M]
CLIP CEINTURE (court)

Exemple



KPG-186U [W]
CABLE DE
PROGRAMMATION USB -1pin